

Maeda MK 1033


Der Minikran mit Knickarm ist der Spezialist, wenn es schwierig wird

MK 1033 CW-1 (Diesel)

└ Art.-Nr.: 102260

MK 1033 CWE-1 (Diesel-Elektro)


└ Art.-Nr.: 102261

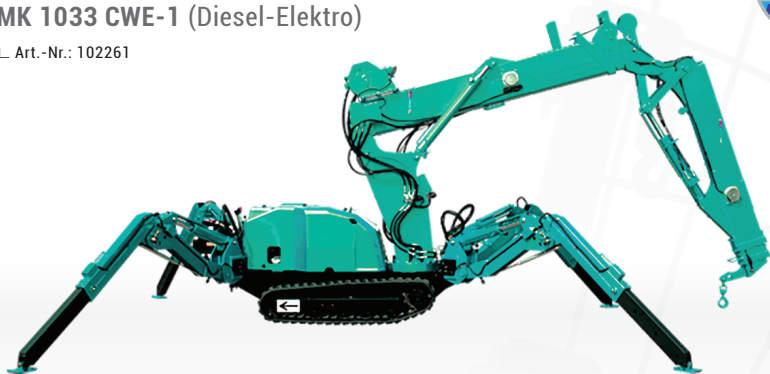

- » **Tragkraft max. 995 kg**
- » **Max. Hubhöhe 11,30 m**
- » **Extrem schlanke Bauweise (750 mm)**
- » **Arretiersystem der Stützfüße**
- » **Niedriger Bodendruck**
- » **Manövrierbarkeit und Stabilität**
- » **Interaktives Display mit Lastmomentbegrenzer**
- » **Mehrere Positionen der Abstützungen möglich**
- » **Abnehmbarer Elektromotor**
- » **Hydrostatisches Getriebe**
- » **Kippalarm**
- » **Funkfernbedienung**
- » **Leistungsstarke 820 kg Winde mit hydraulischer Scheibenbremse**
- » **Datenlogger**
- » **Drehzahlbegrenzer**




Abmessungen bei ausgefahrenen Stützfüßen

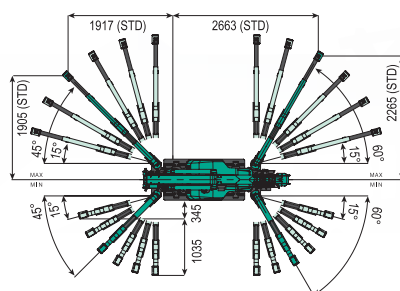


TECHNISCHE DATEN	
Tragkraft	max. 0,995 t x 1,3 m
Arbeitsbereich	max. 9,9 m x 180 kg
Hubhöhe	max. 11,3 m x 605 kg
Abmessungen und Gewicht	Diesel: 2.090 kg, 2.730 x 750 x 1.955 mm mit Winde: 2.190 kg, 3.030 x 750 x 1.990 mm Elektromotor: 2.270 kg, 3.200 x 750 x 1.955 mm Elektromotor mit Winde: 2.370 kg, 3.235 x 750 x 1.990 mm
Haken	Geschw. max. 37,8 m/min, (5-fach geschoren, 1-lagig)
Seilgeschw.	max. 112/164 m/min, (4-lagig)
Hubseil	IWRC 6 x WS (26) Ø 8 mm x 73 m
Teleskopsystem	Auslegerlänge: 2.590 m - 6.030 m Geschwindigkeit: 3,44 m/15,5 s [0,22 m/s] Auslegertyp: Vollautomat. 3-stufiger, 5-eckiger Teleskopsausleger (2 u. 3 Sektion fahren gleichzeitig aus) Auslegerwinkel: 0° - 80° Geschwindigkeit: 36,4 s
Teleskopsystem des Jib	Länge des Jib: 1.876 - 4.111 m Geschwindigkeit: 2,235 m/22,4 s [0,10 m/s] Typ des Jib: Vollautomatischer 3-stufig ausfahrbarer 5-eckiger Jib Ausleger Drehwinkel: -100° - 80° Geschwindigkeit: 26,4 s
Drehsystem	Drehwinkel: 360° Geschwindigkeit: 0,86 U/min
Stützfüße	Typ: Erste Stufe mit flexibler Federstütze und zweite Stufe manuell ausziehbar Max. Stützfüße: (L) 4.580 x (VS) 4.530 x (RS) 3.810 mm
Antriebs-system	Hydrostatisch, stufenlos vorwärts und rückwärts Transportgeschwindigkeit: 0 - 2,0 km/h Steigvermögen: 15° L x B auf Boden: 975 x 200 mm (Rauabenmessung) Bodendruck: 0,54 kgf/cm ² (0,61 kgf/cm ² Motor + Winde)
Dieselmotor	Modell: Yanmar 2TNV70-NMBA Typ: 2-Zyl. wassergekühlter Dieselmotor, Nennleistung: 7,4 kW/2.500 U/min Anlasser: Elektrisch Tankfassung: Diesel/12 L
Abnehmbarer Elektromotor (Optional)	Typ: Vollgekapselter, ventilatorgeköhlter Elektromotor Leistung: 5,5 kW/4P/380 V
Serienausstattung	Neigungsalarm zum Schutz der Maschine, Not-Ausschalter, hydraulische Sicherheitsventile, Überdrehungsschutz, Drahtseilverriegelung, Verriegelungs- vorrichtung für Stützfüße, Lastmomentbegrenzung, Lastanzeige, Drehbremse, Funkfernbedienung
Optional	820 kg Winde (1-fach) Abnehmbarer Elektromotor Weiße Gummiraupen



Das Arbeitsbereich-Diagramm zeigt die Gesamtnennlast einschließlich der Reichweite des Auslegers.

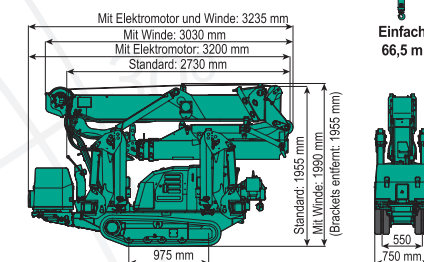

Hauptauslegerwinkel $45^{\circ}, 0^{\circ}$ () = min Stützfuß Position

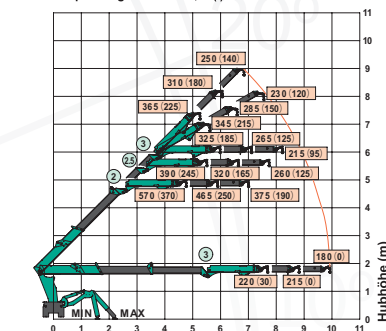

Hauptauslegerwinkel $80^{\circ} 0' () \approx$ min Stützfuß Position

