


Modell DK18


Technische Daten



Max. Arbeitshöhe

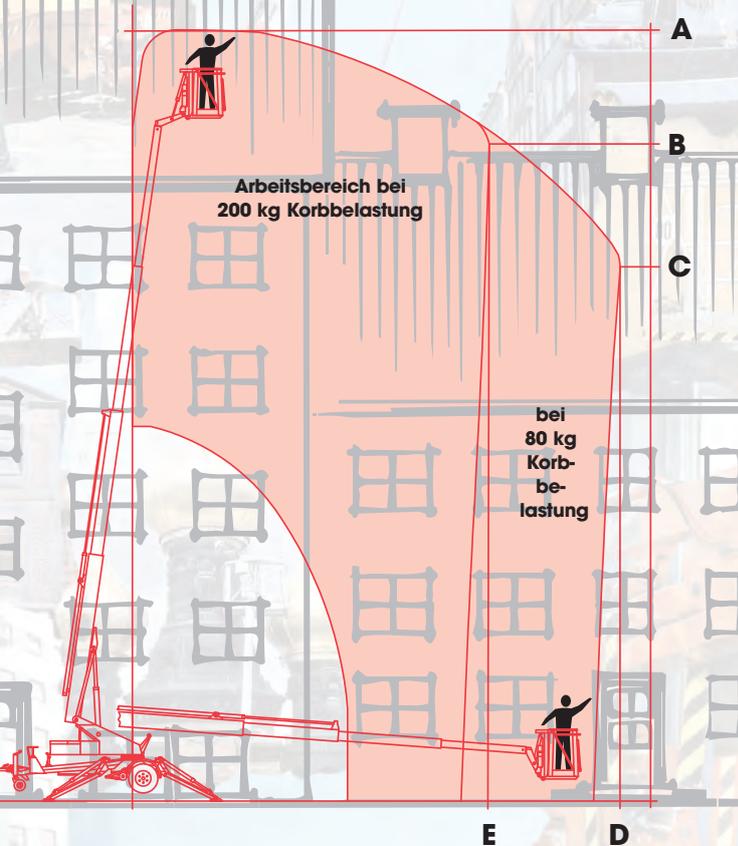

Abstützfläche

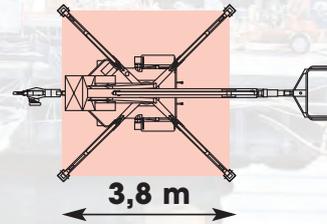

Standardmodell

DK18

Kapazität

Max. Arbeitshöhe A	18,0 m
Arbeitshöhe B	15,1 m
Arbeitshöhe C	12,3 m
Max. Reichweite D	11,3 m
Reichweite E	8,3 m
Max. Korb- belastung	200 kg
Drehbereich	endlos 360°

Transportabmessungen

Länge L	7820 mm
Höhe H / H*	2140 / 1995 mm
Breite B / B*	2000 / 1820 mm
Min. Länge (180° gedreht)	6610 mm
Gesamtgewicht standard	1975 kg
Teleskopausleger	Alu 4-stufig

STANDARD-AUSSTATTUNG:

- Drehbarer Aluminiumkorb 1200 mm
- Batteriebetrieb
- Proportionalsteuerung
- Hydraulische Stützbeine
- Hydraulischer Rangierantrieb
- Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA
- Betriebsstundenzähler
- Ladeschlüssel
- Abnehmbare Lichtleiste

SONDERAUSSTATTUNG:

- RAL Sonderfarbe
 - Drehbarer Glasfaserkorb 1200mm*
 - Abnehmbarer Winkelarm
 - Abstreifbürsten an Teleskopenden
 - Leitung für Luft/Wasser zum Korb*
 - zusätzlicher Hochleistungsrafo 50A / 24V*
 - Gelbe Rundum-Warnleuchte
 - BIO - Hydrauliköl
 - Benzinstromerzeuger HONDA EU30is / 3,0 kVA*
 - Zweistufige Höhenabschaltung
 - Im Arbeitskorb integrierte LED-Beleuchtung
 - Automatische Abstützung
- *Mehrgewicht