ES1008OF

Nicht geländegängige Scherenarbeitsbühnen

LISTE DER STANDARD-AUSRÜSTUNG

- Proportionalsteuerung
- Selbstverriegelnde Tür
- Einseitig ausziehbarer Arbeitskorb
- Non-marking-Reifen
- 2 Antriebsräder
- 2 Lenkbare Räder
- Automatische Bremsanlage
- Notabsenkung
- Borddiagnose
- Bewegungsalarm
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung
- Hupe
- Betriebsstundenzähler
- Ladeschutzsystem
- Akustischer Senkalarm und Doppe-LEDBlinkleuchte
- Sicherheitsbügel für Wartungsarbeiten
- Automatischer Schlaglochschutz
- Ladeanzeige
- Notbremsenlösung
- Anschlagösen
- Anschlag- und Hubpunkte
- Gewichtsabhängiges Absenksystem
- Notpumpe

LOGISTIK | LEBENSMITTELINDUSTRIE | CHEMIE

ES1008OF		
Traglast		230 kg
Traglast, ausgefahren		113 kg
Max. Personenzahl (Innen-/Außenbereich)		2/0
Arbeitshöhe	A	10 m
Plattformhöhe	B	8 m
Gesamtlänge	C	2,48 m
Gesamtbreite	D	0,83 m
Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt)	E	2,36 m
Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	F	2 m
Plattformabmessungen (Länge/Breite)		2,27 m x 0,81 m
Plattformerweiterung	G	0,90 m
Bodenfreiheit (eingefahren)		10 cm
Bodenfreiheit (ausgefahren)		0,19 m
Radstand	H	1,87 m
Wenderadius (innen)		-
Wenderadius (außen)		2,10 m
Fahrantrieb		2 x 24V / 0,87 kW
Hubantrieb		24V / 3,20 kW
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)		5 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)		0,80 km/h
Batterie		4 x 6 V / 185 Ah
Integriertes Batterieladegerät		24 V / 30 A
Steigfähigkeit		25%
Max. zulässige Neigung		X -1,5° / Y -3°
Non-Marking-Reifen		381 x 127 mm
Gewicht (CE)		2.410 kg

Non-Marking Reifen

Antriebsmotorschutz





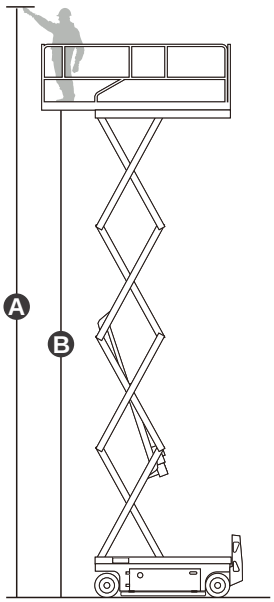

NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt möglicherweise nicht genau ab.