


SCHERENBÜHNEN ECo 7 EC

S06-7EC
Arbeitshöhe 5.8 m

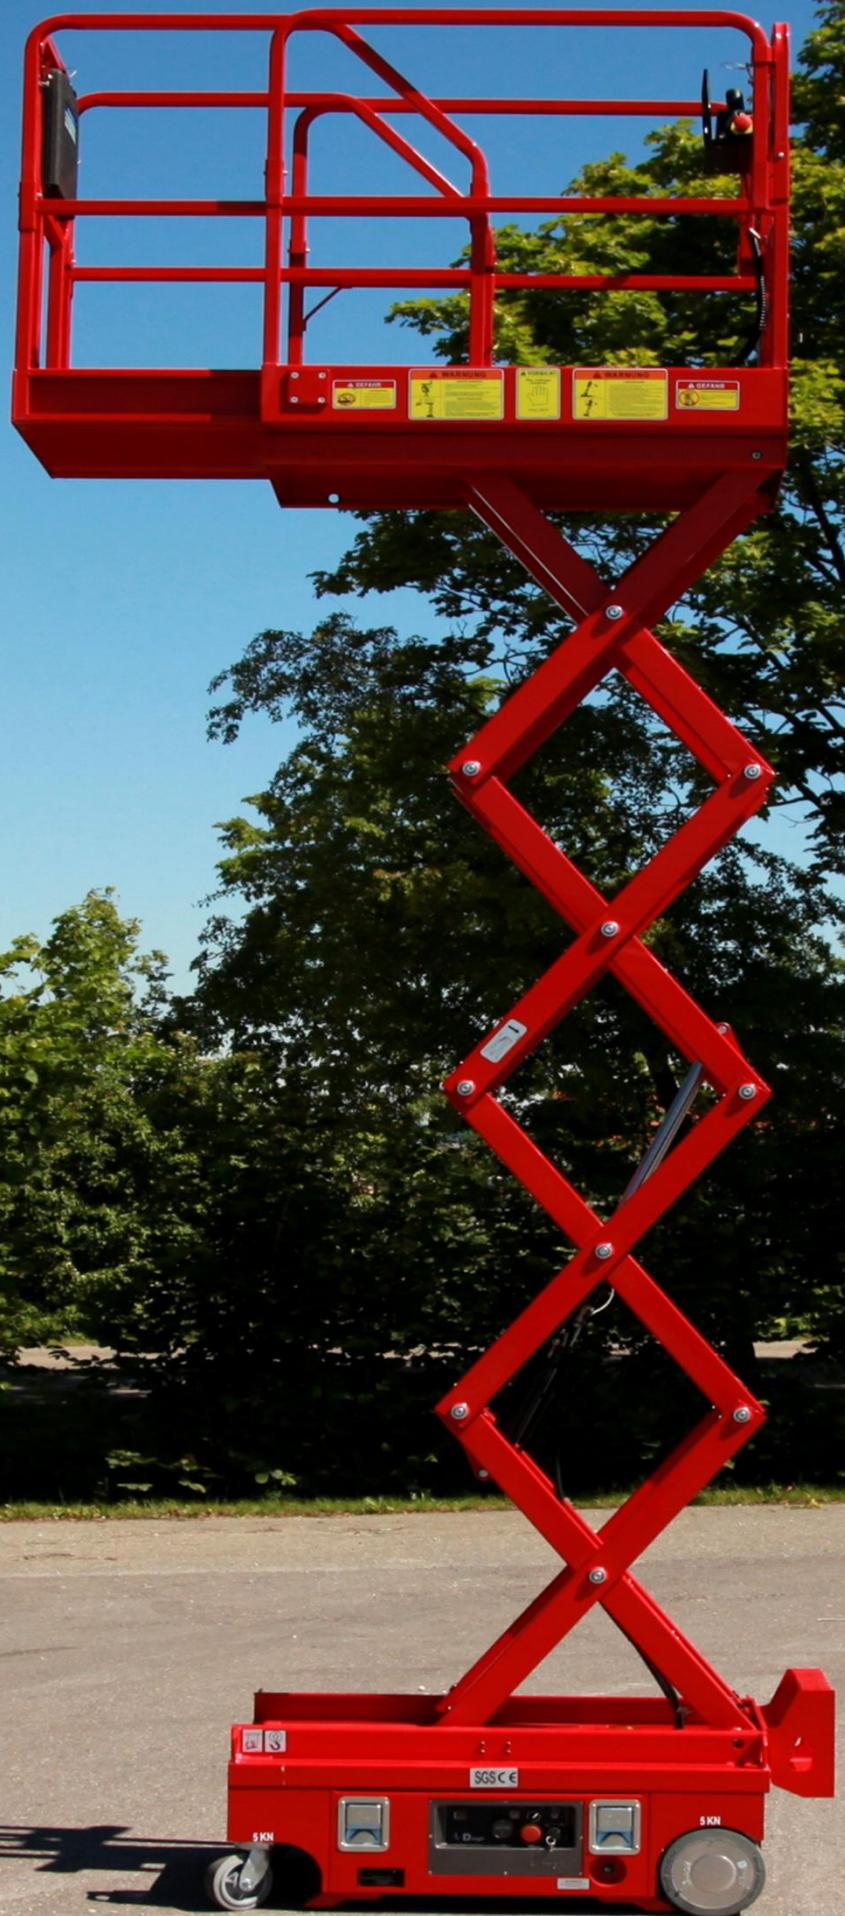

Einsatzbereich	in/+outdoor
Antrieb	elektr. Direktantrieb
Arbeitshöhe / im Freien	5.80 / 4.50 m
Plattformhöhe ausgefahren / im Freien	3.80 / 2.50 m
Fahrgeschwindigkeit ausgefahren	0.5 km/h
In voller Höhe verfahrbar	Ja
Fahrgeschwindigkeit eingefahren	4.0 km/h
Tragkraft	240 kg
Personen	1 P.
Tragkraft Plattformvershub	100 kg
Plattformmaße (L x B)	1.15 x 0.70 m
Plattformmaße max. (L x B)	1.70 x 0.70 m
Gesamtbreite	0.76 m
Gesamtlänge	1.30 m
Gesamthöhe eingefahren	1.94 m
Transporthöhe – Geländer eingeklappt	1.59 m
Wenderadius außen	1.10 m
Bodenfreiheit Mitte Untergestell	0.05 m
Gesamtgewicht	615 kg
Motorleistung (Fahren / Heben)	0.3 / 0.8 kW, 24V
Batteriekapazität (5 Std.)	55 Ah
Steigfähigkeit	25 %

Technische Standards:

- Geprüft nach DIN EN 280 / CE-Zeichen
- Lackierung: Grundierung + Lackierung

Funktions-Standards:

- Proportionalsteuerung (Fahren / Heben)
- Vollautomatisches Ladegerät
- Batterie-Tiefentladeschutz
- Bereifung: nicht-markierend
- Klappbares Plattformgeländer: Problemloses transportieren im Kastenwagen
- Kranösen / Transportösen
- Steuerpult-Anschluss auf der Plattform
- Zusätzliches Bedientableau am Unterwagen
- Stapertaschen

Sicherheits-Standards:

- Neigungsüberwachung mit Sicherheitsabschaltung
- Gewichtsüberwachung für Plattform
- Notablass – manuell
- Zusätzlicher Batterietrennschalter am Fahrgestell

Technische Änderungen / Verbesserungen vorbehalten.



PB Liftechnik GmbH

Gewerbegebiet Gassenäcker

89429 Oberbechingen / Germany

Telefon: +49 (0) 90 77 – 95 00 – 0

Telefax: +49 (0) 90 77 – 95 00 – 40

E-Mail: info@PBgmbh.de

Website: www.PBgmbh.de